НОВИНКИ 2007

Устройства System pro M compact успешно [illegible] телекоммуникациях и машиностроении.

Тип	Описание	Кол-во модулей
S2C-CM1	Моторный привод для 1-мод.автоматического выключателя S200	2
S2C-CM2/3	Моторный привод для 2 или 3-мод.автоматич. выключателя S200	2
S2C-CM4	Моторный привод для 4-мод.автоматического выключателя S200	2
F2C-CM	Моторный привод для выключателя дифференциального тока F200	2
F2C-ARI	Устройство автоматического включения для выкл. диф.тока F200	2

Новые моторные привода S2C-CM и F2C-CM предназначены для установки на больших, централизованных предприятиях, где необходимо много ежедневных операций по включению и выключению линий, например: необслуживаемые станции, системы безопасности, центральное освещение и т.д.

Устройства автоматического включения F2C-ARI позволяют автоматически включать ВДТ типа F200 в случае ложного срабатывания (например, в результате перенапряжения вызванного молнией).

F2C-ARI рекомендуются к установке на объектах, где требуется повышенный уровень надежности электроснабжения (холодильное оборудование, ретрансляторы телевизионного сигнала, станции мобильной связи и др.)

Тип	Описание	Кол-во модулей
S2C-EST	Втычное устройство для S200	1
S2C-BP	Механическое размыкающее устройство при открыв.двери шкафа	1
F2C-A1	Дистанц.расцепитель для F200, 12-60В	1
F2C-A2	Дистанц.расцепитель для F200, 110-415В	1

Втычное устройство S2C-EST позволяет максимально быстро производить замену автоматических выключателей без демонтажа проводников. S2C-BP обеспечивает безопасную работу после открытия двери шкафа или снятия защитного пластрона.

F2C-A обеспечивают дистанционное расцепление выключателей дифференциального тока F200.

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: http://www.abb.ru

ООО “АББ Индустри и Стройтехника”

117997, Москва,
ул. Обручева, 30/1, стр. 2
T +7 (495) 960 2200
F +7 (495) 960 2220

620066, Екатеринбург,
ул. Бархотская, 1, оф. 212
T +7 (343) 369 0000
F +7 (343) 369 0069

344002, Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 72а
T +7 (863) 255 9751
F +7 (863) 255 9751

420021, Казань,
ул. Парижской Коммуны, 26
T +7 (843) 292 3971
F +7 (843) 292 3921

394006, Воронеж,
ул. Свободы, 73
T +7 (4732) 393 160
F +7 (4732) 393 170

193029, Санкт-Петербург,
Б. Смоленский пр., 6
T +7 (812) 326 9915
F +7 (812) 326 9916

664050, Иркутск,
ул. Байкальская, 291
T +7 (3952) 563 458
F +7 (3952) 563 459

630007, Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 14/1
T +7 (383) 210 0542
F +7 (383) 233 4917

603093, Нижний Новгород,
ул. Родионова, 23
T +7 (8312) 619 102
F +7 (8312) 619 164

443010, Самара,
ул. Красноармейская, 1
T +7 (846) 269 8047
F +7 (846) 269 8046

Электрооборудование для промышленного строительства, машиностроения и автоматизации System pro *M* compact®

ADVLOC1201BKL07BRU, **апрель 2007**

Новые возможности экономии при проектировании и монтаже – System pro *M* compact®

Установка

- Специальное крепление позволяет легко снимать устройство с ДИН-рейки без демонтажа распределительной шины - просто нажмите вверх

Технология подсоединения

- Подсоединение питания сверху или снизу, распределительные шины сверху или снизу, шина подключается в задний зажим, кабель – в передний, хорошо видно место соединения
- Подсоединение проводов сечением до 50 мм^2 вертикально или сбоку при помощи дополнительного переходника SZ-Ast
- Клеммы с двумя зажимами без шин могут использоваться для подсоединения проводов разного сечения – защита от неправильного монтажа
- **Расширение возможностей благодаря стандартным шинам**
  Для удобства используются шины типа PS метровой длины, обрезаемые до необходимого размера

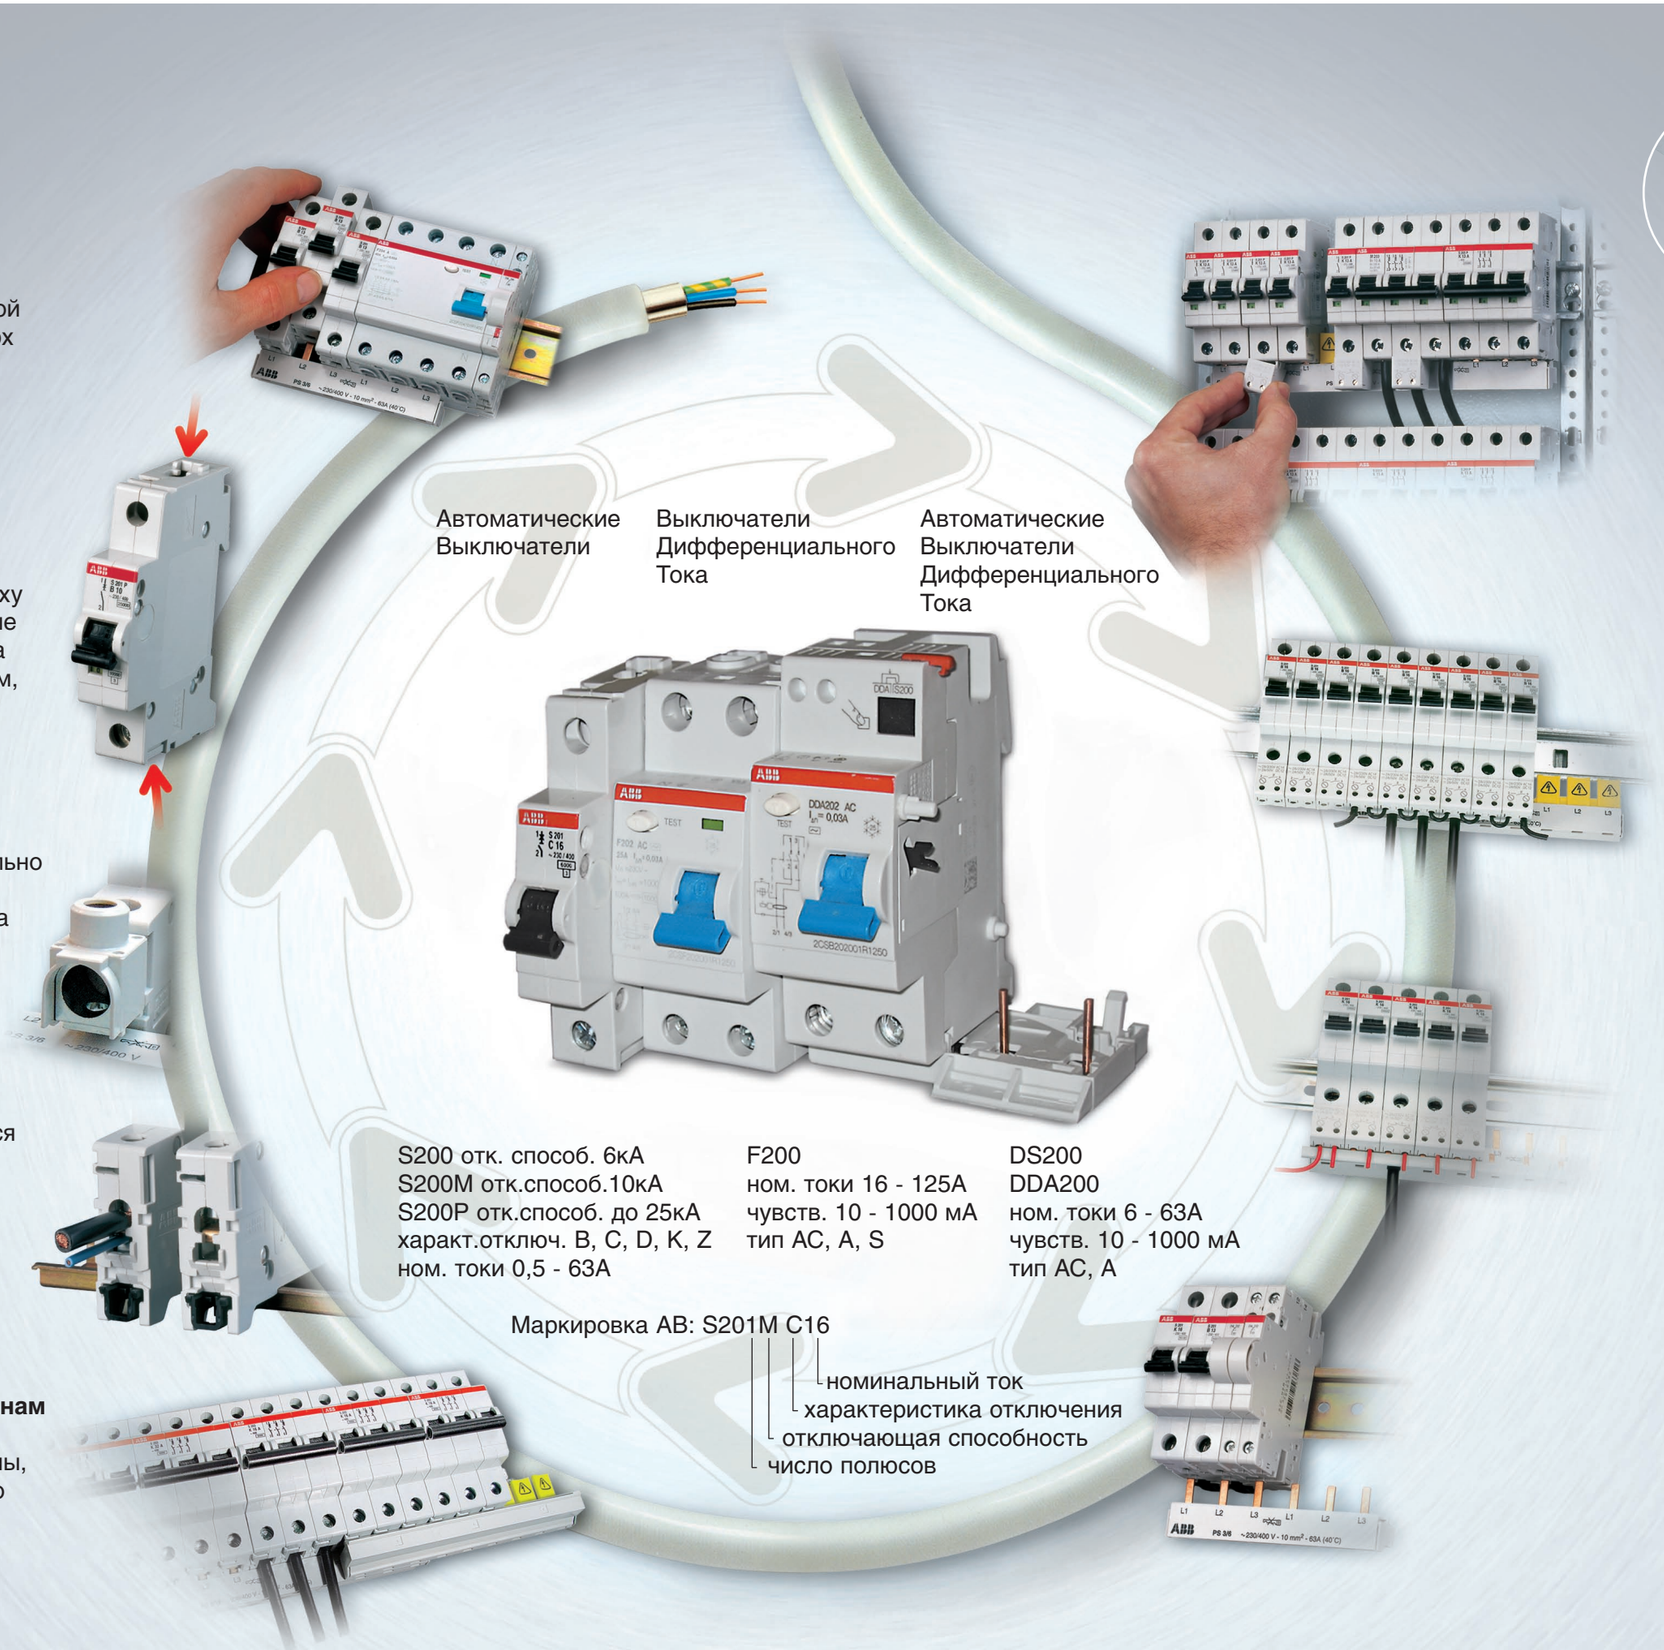

Новый дополнительный контакт – экономия 50% пространства

- Существующие устройства могут быть всегда легко модернизированы путем установки нижнего дополнительного контакта S2C-H01/10
- Контактные перемычки HKB для последовательных соединений обеспечивают экономную по времени и стоимости разводку (принцип замкнутой схемы – групповой сигнал)
- Шинные разводки для дополнительных нижних контактов PS1/23/6 помогают в случае необходимости получения индивидуального сигнала

Сигнализация

- - замыкает раньше
  - размыкает позже
- S200 с двумя дополнительными переключающими контактами на 24 В постоянного тока и 230 В переменного тока **в модуле 17,5 мм**